



МАРКИРОВКА	DWSE 125M
Мощность, кВт.	1,1
Параметры подключения	230V 50Hz
Воздушный поток, м3/ч	170
Разряжение номинальное, mBar.	230
Разряжение МАХ, mBar	-
Площадь фильтра, см2	9000
Класс фильтрации	M (1 мкм)
Система очистки фильтров	ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ
Входной патрубок, Øмм.	60
Объем бака, л.	25
Размеры, см.	48 x 48 H 92 cm
Вес, кг.	22


ВАКУУМНЫЙ АГРЕГАТ

Промышленный пылесос оснащен 1-м коллекторным вакуумным агрегатом системы Vu-pass (охлаждение коллектора и обмотки статора производится дополнительным воздушным потоком). Идеальная модель для использования в машиностроении, позволяет одновременно собирать стружку, масло или СОЖ (смазывающе-охлаждающую жидкость). Так же эта модель позволяет производить общую уборку производственных помещений. Маневренность в сочетании с компактностью обеспечивает легкое перемещение даже в самых труднодоступных местах, что облегчает работу, время, необходимое для очистки, снижается, принося выгоду с точки зрения затрат.



ФИЛЬТР

В пылесосе установлен токопроводящий картридж-фильтр класса «М» эффективностью 1мкм, который может, при необходимости, Установленный тангенциально приемный патрубок из литого алюминия (60 мм в диаметре) создает завихрение потока воздуха что обеспечивает инерционное отделение твердых и жидких материалов, оставляя для фильтрации только мелкую пыль, жидкость можно собирать (в пределах объема бака) без необходимости замены или извлечения фильтра. Фильтр имеет защитный кожух из нержавеющей стали. На патрубке установлен быстросъемный переходник на Ø 50мм.

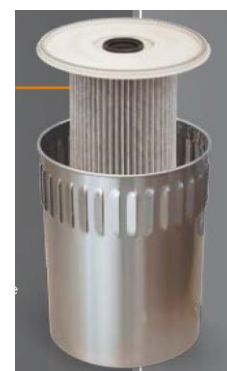

СИСТЕМА ОЧИСТКИ ФИЛЬТРА








Модель оснащена полуавтоматической системой очистки фильтра. Запатентованная конструкция этой системы осуществляет высокочастотное вибрационное воздействие на фильтр, что позволяет обеспечить эффективную очистку фильтра и позволяет восстановить пропускную способность фильтра (максимальный воздушный поток) в несколько секунд без излишних усилий со стороны оператора. Система приводится в действие переключением выключателя в крайнее положение и за 15 секунд полностью восстанавливает пропускную способность фильтра.

БАК

Конструкция пылесоса выполнена в металле. Бак пылесоса оснащен 4-мя колесами.

DUSTINTANK

насадки и аксессуары

 ВИД 	НАИМЕНОВАНИЕ	Ø мм	АРТИКУЛ	Цена, EURO с НДС	Колич	Сумма, EURO с НДС
	Шланг ПВХ EVAFLEX, 1метр	38	TEV03810	10,00	5,00	50,00
	Наконечник резиновый токопроводящий для Eva CONDUCTIVE	38	PM 44 PA	19,00	1,00	19,00
	Наконечник пластиковый вращающийся для EVA	38	AAPP38	6,00	1,00	6,00
	Труба двойной изгиб стальная хромированная с быстрым разъемом под насадки	38	DCCR38XX	80,00	1,00	80,00
	Насадка для пола стальная нержавеющая (сухая) 420 мм	38	SPX0420D	80,00	1,00	80,00
ИТОГО:						235,00

Представлен минимальный набор насадок для обеспечения эксплуатационных свойств пылесоса.